

iROLLER10

PŘENOSNÉ KOMBO

CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBSAH

1	ÚVOD	3
2	INSTALACE	4
3	POPIS	4
3.1	VSTUPY A OVLÁDÁNÍ	5
3.2	NAPÁJECÍ SEKCE	6
3.3	MP3 SEKCE	9
4	DISPLAY MP3 SEKCE	10
4.1	TYPY OBRAZOVEK	10
4.2	SD/USB MENU	11
4.3	Bluetooth® MENU	12
4.4	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	13
4.4.1	SD/USB PROVOZ NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	14
4.4.2	Bluetooth® PROVOZ NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	15
5	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	16
6	TECHNICKÁ SPECIFIKACE	17

Všem výstrahám popsaným v manuálu **Sekce 2** prosím věnujte zvýšenou pozornost pro zajištění vaší bezpečnosti a bezproblémového provozu.

OBSAH BALENÍ

- 1x Jedno přenosné kytarové kombo
- 1x Napájecí kabel (VDE)
- 1x Dálkový ovladač
- 1x Uživatelský manuál - Sekce 1
- 1x Uživatelský manuál - Sekce 2

1 | ÚVOD

Děkujeme vám za pořízení produktu **A.N.T – Advanced Native Technologies**. Do řady **iROLLER 10** jsme otiskli naše nadšení pro výrobu zesilovacích zařízení a roky zkušeností z oblasti technologického vývoje. Náš produkt tak snoubí vysoký standard kvality a všechny funkce, které můžete od podobné produktové řady chtít.

Náš systém je kombinací nejrůznějších požadavků pro zesilovací "systémy v jednom balení". Zařízení bylo zkonstruováno tak, aby vytvořilo ideální rovnováhu mezi přenositelností a širokou funkcionalitou.

iROLLER 10 je pokročilým zvukovým systémem s integrovanou baterií a zabudovaným mixpultem zajišťujícím bohatý systém vstupů a výstupů a technologii Bluetooth® pro synchronizaci s tablety a smartphony. Díky teleskopické rukojeti, nízké hmotnosti a malým kolečkám je možné zařízení jednoduše přenášet. Standardizovaný otvor vespod jednotky umožňuje také montáž na reproduktorový stojan.

Věnujte prosím tomuto manuálu několik minut svého času pro zajištění bezproblémového provozu a maximalizaci vaší bezpečnosti.



Všechna bezpečnostní upozornění prosím čtěte v **Uživatelském manuálu Sekce 2**.

Pro další informace o kompletním produktovém katalogu **A.N.T** prosím navštivte naši webovou stránku www.ant-intomusic.com


2 | INSTALACE

iROLLER 10 je vybaven těmito prvky:

- A | Vrchní úchyt
- B | Teleskopická rukojeť
- C | Kolečka
- D | Díra pro připevnění na reproduktorový stojan
- E | Komora s akumulátorem

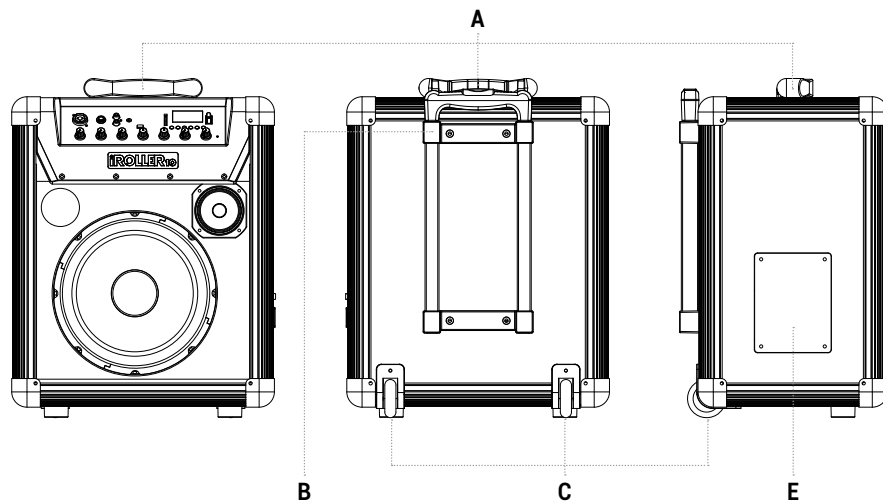



3 | POPIS

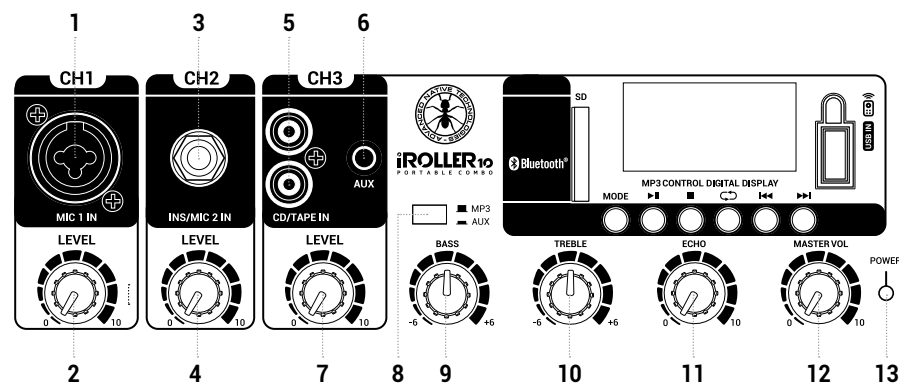

3.1 | VSTUPY A OVLÁDÁNÍ

- 1 MIC 1 IN**
Zabudovaný mikrofonní vstup (kombinovaný 6.35mm Jack/XLR). Lze použít také nesymetrický mikrofonní kabel s 6.35mm jack konektorem.
- 2 CH 1 LEVEL**
Tento knoflík upravuje hlasitost mikrofonního kanálu. Vytočte jej doprava pro zvýšení, doleva pro snížení hlasitosti.
- 3 INS/MIC 2 IN**
6.35mm (1/4") jack nesymetrický mikrofonní nebo linkový vstup.
- 4 CH 2 LEVEL**
Tento knoflík upravuje hlasitost kanálu 2 (CH2). Vytočte jej doprava pro zvýšení, doleva pro snížení hlasitosti.
- 5 CD/TAPE IN**
Nesymetrický stereo vstup s RCA zdíčkami pro CD přehrávač nebo jiný zdroj audio signálu. Signál je sečten jako mono.
- 6 AUX**
Nesymetrický stereo vstup s 3.5mm mini-jack konektorem pro jakékoli externí zařízení (smartphone, tablet, PC, atd.).
- 7 CH 3 LEVEL**
Tento knoflík upravuje hlasitost kanálu 3 (CH3). Vytočte jej doprava pro zvýšení, doleva pro snížení hlasitosti.
- 8 PŘEPÍNAČ MP3/AUX**
Vybírá zdroj signál pro kanál 3. Ve zmáčknuté pozici je vybrán RCA nebo 3.5mm mini-jack signál. Ve vypnuté pozici je vybrán MP3 přehrávač.
- 9 LOW**
Ekvalizace nízkých frekvencí. Použijte pro zesílení nebo potlačení středně nízkých frekvencí.
- 10 HIGH**
Ekvalizace vysokých frekvencí. Použijte pro zesílení nebo potlačení středně vysokých frekvencí.
- 11 ECHO**
Tento knoflík upravuje hlasitost echo efektu kanálu 1. Vytočte jej doprava pro zvýšení, doleva pro snížení hlasitosti.
- 12 MASTER VOL**
Ovládání reproduktorové master hlasitosti.
- 13 NAPÁJECÍ LED**
Tato LED svítí, pokud je jednotka zapojena do sítě nebo pokud je napájena interní baterií a je uvedena do zapnutého stavu.

3.2 | NAPÁJECÍ SEKCE

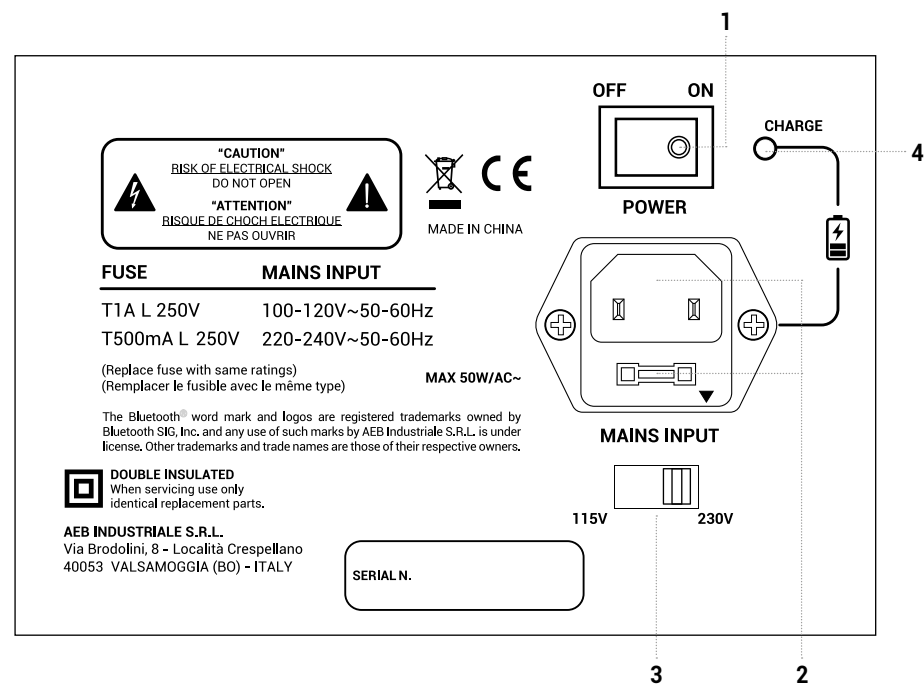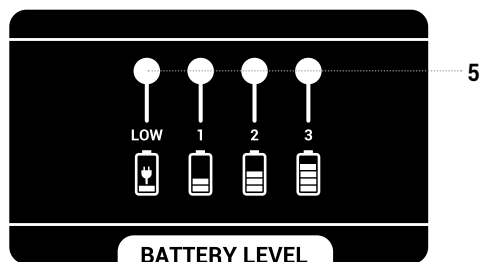

1 POWER ON/OFF

Hlavní vypínač sloužící pro zapnutí/vypnutí jednotky.

2 MAINS INPUT

IEC napájecí konektor s integrovanou pojistkou. před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že je hlavní vypínač zařízení ve vypnuté pozici. Pro vaši bezpečnost nikdy neodpojujte uzemnění.

UPOZORNĚNÍ: Pojistku vyměňujte vždy pouze za novou o stejné elektrotechnické specifikaci. Pokud vypadává opakovaně, kontaktujte servisní centrum.

3 115V/230V

Přepínač pro změnu operačního napětí. Obecně není potřeba měnit nastavení, jelikož jde přepínač nastaven při výrobě.

UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím jednotky se ujistěte, že napětí ve vaší elektrické síti odpovídá vybranému operačnímu napětí.

4 LED CHARGE

LED svítí během nabíjení baterie. Jakmile je baterie plně nabita, LED zhasne. Pro nabíjení baterie jednoduše připojte zařízení k elektrické síti.

5 LED INDIKÁTOR STAVU BATERIE

Indikátor pro sledování stavu interní baterie.

3: Plně nabitá baterie.

2: Poloviční kapacita.

1: Slabá baterie, nabijte ji co možná nejdříve.

LOW: Vybitá baterie. Nutno připojit k elektrické síti.

UPOZORNĚNÍ! Pro zajištění dlouhodobého spolehlivého chodu baterie připojte jednotku k elektrické síti jednou za 4 měsíce na 14 hodin. Pokud to bude potřeba, vyměňte baterii, avšak pouze za jinou o stejné elektrotechnické specifikaci.


UPOZORNĚNÍ! Životnost baterie se může lišit v závislosti na používání jednotky.

UPOZORNĚNÍ! Časy nabíjení se liší v závislosti stavu vybití baterie před nabíjením. Čas se bude pohybovat v rozmezí od 1 do 15 hodin.


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE PRO LIKVIDACI VRLA (OLOVĚNÝCH) BATERIÍ.

UPOZORNĚNÍ: Za normálních podmínek během používání zařízení nehrozí žádné bezpečnostní riziko. Je nicméně doporučeno přečíst a následovat tyto instrukce.

- VRLA baterie obsahují elektrolyty obsahující zředěnou kyselinu sírovou. Tato kyselina má korozní efekt a může způsobit vážné chemické popáleniny. Olovo v těchto bateriích je klasifikováno jako toxické při požití.
- Při rozlítí použijte písek, pro absorpci kyseliny a následně vápno/hydrogeuhlíčan sodný pro neutralizaci. Likvidujte pouze v souladu s lokálními požadavky na likvidaci. Zabraňte vniku tekutiny do kanálů nebo vodních odtoků.
- Během nabíjení nebo během provozu mohou baterie produkovat vodík a kyslík, jež mohou být za určitých okolností explozivní.
- Akumulátor může být významným zdrojem energie, který může produkovat vysoký elektrický proud a představovat riziko úrazu elektrickým proudem nebo riziko zkratu.
- V případě vzniku požáru použijte pouze hasicí přístroje CO₂ nebo suchý prášek.
- Výměnu baterie nechejte vždy na specializovaném centru.
- Zařízení uchovávejte uvnitř a mimo dosah tepla - olovené baterie nezmrznou do -50°C (-58°F).
- Kdykoli je to možné, nabijte baterii do plna. Nikdy ji neuchovávejte vybitou nebo jen s poloviční kapacitou. Pokud je jednotka po delší dobu neaktivní, odpojte baterii, zakryjte terminál a uložte baterii na suché místo mimo zdroje tepla. Akumulátor pravidelně dobijte.

 **UPOZORNĚNÍ:** Toto zařízení obsahuje VRLA baterii. Složení této baterie je klasifikováno jako toxické a je proto velmi důležité ji likvidovat v souladu s lokálními směrnicemi.

3.3 | MP3 SEKCE

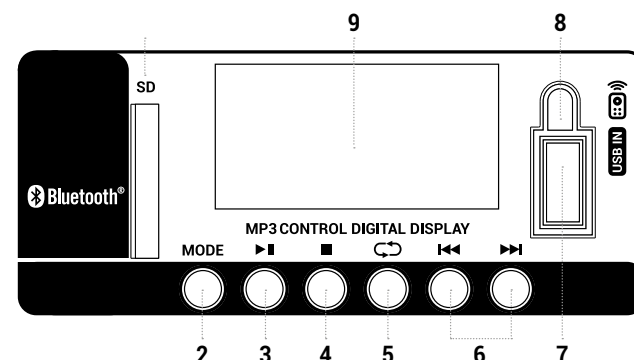

1 SD

Slot pro SD kartu s kapacitou až 32GB. Při vkládání se prosím ujistěte, že je karta vkládána ve správném směru. Kontaktní proužek SD karty by měl být napravo. Pro výběr SD karty jako zdroje signálu pro MP3 přehrávač použijte tlačítko **MODE**.

2 MODE

Vybírá zdroj signálu pro MP3 přehrávač (SD karta/USB disk/Bluetooth®).

3 PLAY/PAUSE ►||

Zmáčkněte toto tlačítko pro spuštění nebo zastavení přehrávání.

4 STOP ■

Zmáčkněte pro úplné zastavení přehrávání.

5 REPEAT ◁▷

Funkce REPEAT umožňuje přehrávání v šesti různých módech: Normální/Náhodné/Procházení/Vše/Opakování jedné/Opakování složky

6 ZPĚT/VPŘED ◀▶

Zmáčkněte krátce pro výběr předchozí nebo další stopy. Zmáčkněte a podržte tlačítka pro změnu hlasitosti přehrávače: ◀◀ - tišeji ▶▶ - hlasitěji.

7 USB IN

Slot pro USB disk s kapacitou až 32GB. Pro výběr USB jako zdroje audio signálu použijte tlačítko **MODE**.


8 IR (dálkové ovládání)

Umožňuje použít přibalený dálkový ovladač pro ovládání MP3 přehrávače. Nasměrováním dálkového ovladače směrem k zařízení zajistíte nejlepší dosah infračerveného světla. Pro bezproblémovou synchronizaci musí být dráha mezi jednotkou a ovladačem bez fyzických překážek.

9 KONTROLNÍ DIGITÁLNÍ DISPLAY

Podsvícený multifunkční display.

4 | DISPLAY MP3 SEKCE

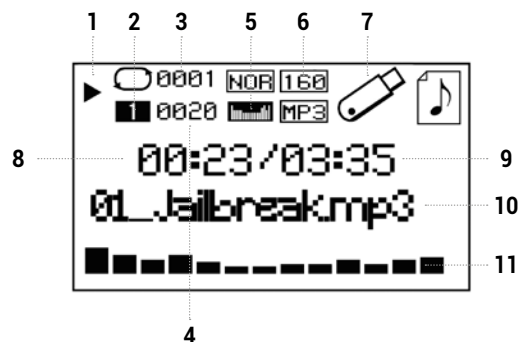

4.1 | OBRAZOVKY

1 STAV PŘEHRÁVÁNÍ

Hraní ► Stop ■ Pauza ||

2 PLAYBACK MODE

N = Normal (normální). Všechny stopy na médiu jsou přehrávány sekvenčně.

Přehrávání se zastaví po poslední skladbě.

R = Random (náhodný). Všechny stopy na úložném disku budou přehrávány v náhodném pořadí.

I = Initial (procházení). Bude přehráno prvních 10 sekund každé stopy po sobě.

A = All (vše). Budou přehrány všechny stopy na úložném disku. Pokud jsou do jednotky zasunuty jak SD karta tak USB disk, po přehrávání všech skladeb z jednoho disku bude automaticky spuštěno přehrávání z druhého.

1 = Repeat One (opakování jedné). Vybraná stopa je opakovaně přehrávána.

F = Repeat Folder (opakování složky). Všechny stopy z vybrané složky budou opakovaně přehrávány.

3 ČÍSLO STOPY

Číslo aktuálně přehrávané skladby.

4 POČET SKLADEB

Počet skladeb v aktuálně vybraném médiu.

5 EKVALIZÉR

Zobrazuje aktuálně vybraný ekvalizační preset.

6 FORMÁT SOUBORU

Zobrazuje formát aktuálně přehrávané skladby.

7 ÚLOŽNÝ DISK

Slot pro USB disk s kapacitou až 32GB. Pro výběr USB jako zdroje signálu pro MP3 přehrávač použijte tlačítko MODE.

8 ÚPLYNULÝ ČAS

Zobrazuje minuty a sekundy uplynulé doby přehrávání od začátku skladby.

9 DÉLKA STOPY

Délka aktuálně přehrávané stopy zobrazena v minutách a sekundách.

10 NÁZEV SKLADBY

Zobrazí název skladby (pokud je k dispozici) a souborový formát.

11 AUDIO ANALYZÉR

Zobrazuje intenzitu různých frekvencí.

4.2 | SD /USB MENU

Následující instrukce jsou relativní a jsou popsány pro nabídku SD karty a USB disku. Pro operace módu Bluetooth® prosím čtěte sekci 4.3.

EQ - EKVALIZÉR

Podržte tlačítko MODE po dobu asi 1 sekundy a vyberte jeden ze sedmi dostupných ekvalizérů (Normal, Pop, Rock, Jazz, Classic, Country, Low bass).

Pomocí navigačních tlačítek DOPŘEDU a DOZADU vyberte ekvalizér a potvrďte výběr pomocí tlačítka PLAY/PAUSE.

PŘEHRÁVACÍ MÓD

K dispozici je šest přehrávacích módů: All (vše), Repeat One (opakování jedné), Repeat Folder (opakování složky), Normal (normální), Random (náhodný), Browse (procházení). Podržte tlačítko MODE cca 1 sekundu. Pomocí tlačítek DOPŘEDU a DOZADU vyberte "Přehrávací mód".

Potvrďte výběr pomocí tlačítka PLAY/PAUSE.

ZMĚNA ZAŘÍZENÍ – VÝBĚR ZDROJE

Výběr zdroje MP3 přehrávače.

1. Podržte tlačítko MODE po dobu asi jedné sekundy. Použijte **◀◀** a **▶▶** a najděte možnost "Change Device". Potvrďte výběr tlačítkem PLAY/PAUSE **▶||**.

Pomocí **◀◀** a **▶▶** můžete volit mezi zdroji signálu "SD Card" pro SD kartu nebo "UDISK" pro USB disk. Potvrďte výběr pomocí tlačítka PLAY/PAUSE.

2. Rychlým zmáčknutím tlačítka MODE MP3 přehrávač změní zdroj signálu (Slot pro SD kartu/slot pro USB disk/Bluetooth®). Display zobrazí aktuálně vybraný zdroj signálu.

VÝSTUP Z MENU

1. Pro výstup z nabídky najděte možnost "Exit" pomocí navigačních tlačítek DOPŘEDU a DOZADU. Výběr potvrďte tlačítkem PLAY/PAUSE.

2. Výstup z nabídky proběhne automaticky po osmi sekundách nečinnosti a display se poté navrátí na původní obrazovku.

4.3 | Bluetooth® MENU

Následující instrukce jsou specifické pro nabídku modulu Bluetooth®. Pro SD kartu a USB disk čtěte prosím sekci 4.2.

MP3 přehrávač je vybaven Bluetooth®, který umožňuje přehrát audio soubory vysílané z jiného Bluetooth® média (např. smartphonu) na váš **iRoller 10**. Dosah Bluetooth spojení je 10 metrů.

Pro synchronizaci **iRoller** MP3 přehrávače s externím zařízením prosím následujte tuto proceduru:

1. Zmáčkněte a podržte tlačítko MODE, dokud se na displayi neobjeví "BT NOT LINK".
2. Aktivujte Bluetooth® na vašem zařízení a vyhledejte MP3 přehrávač.
3. Mezi dostupnými zařízeními v Bluetooth seznamu vašeho smartphonu vyberte "iRoller 10" a synchronizujte obě zařízení.
4. Po synchronizaci display MP3 přehrávače zobrazí externí zařízení, které je aktuálně připojeno (např. název vašeho telefonního úložiště). Jakmile jsou zařízení spárována, můžete začít přehrávat.

Bluetooth® ODPOJENÍ

Pokud si přejete vypojit Bluetooth® zařízení například z důvodu spárování s jinou jednotkou, zmáčkněte tlačítko MODE po dobu přibližně 1 sekundy. Následně pomocí tlačítek **◀◀** a **▶▶** vyberte možnost "BT Disconnect" a potvrďte výběr tlačítkem PLAY/PAUSE.

Display zobrazí "BT NOT LINK". Nyní je možné k vašemu MP3 přehrávači připojit další zařízení Bluetooth®.

ZAPAMATOVÁNÍ NEDÁVNO PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ

Pro opětovné připojení Bluetooth® zařízení k MP3 přehrávači lze využít funkci pro zapamatování nedávných spojení. Zmáčkněte a podržte tlačítko MODE po dobu asi jedné sekundy, zatímco je MP3 přehrávač v Bluetooth® módu. Použijte **◀◀** a **▶▶** pro výběr možnosti "Recently reconnection" a potvrďte výběr pomocí **▶||**.

VYMAZAT ÚDAJE O PÁROVÁNÍ

Můžete vypojit připojené zařízení z vaší Bluetooth® jednotky podržením tlačítka MODE po dobu 1 sekundy. Údaj o uskutečněné synchronizaci lze následně rovněž vymazat. Nav. tlačítka **◀◀** a **▶▶** vyberte "Delete paired info" a poté **▶||** poslouží pro potvrzení volby.

INFORMACE O ZAŘÍZENÍ


Jakmile je MP3 přehrávač v Bluetooth® módu, zmáčkněte MODE po dobu asi 1 sek. a poté pomocí **◀◀** a **▶▶** vyberte "Device Information". Výběr potvrďte tlačítkem **▶||**.

Jakmile jsou zařízení synchronizována, na externí jednotce se zobrazí "iROLLER 10".

VÝSTUP Z NABÍDKY

1. Pro výstup z nabídky podržte tlačítko MODE cca 1s a pomocí tlačítek DOPŘEDU a DOZADU najděte možnost "Exit". Výběr potvrďte tlačítkem PLAY/PAUSE.
2. Výstup z nabídky proběhne také automaticky po 8 sekundách nečinnosti. Display bude navrácen na původní obrazovku.

4.4 | DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

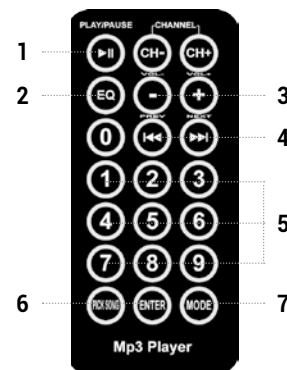

4.4.1 | SD/USB DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Namiřte dálkový ovladač směrem k vaší jednotce. Operační dosah je 8 metrů (26.2 ft).

1 PLAY/PAUSE ►||

Zmáčknete tlačítko PLAY/PAUSE pro spuštění přehrávání. Opětovným zmáčknutím tlačítka MP3 přehrávač zastaví přehrávání až do dalšího stisknutí.

2 EQ

Opakovaným mačkáním tlačítka EQ vybíráte ze sedmi ekvalizačních presetů (Normal, Pop, Rock, Jazz, Classic, Country, Low bass).

3 VOL-/VOL+

Tato tlačítka upravují hlasitost MP3 přehrávače (od 0 do 15). Zmáčknete VOL- pro snížení a VOL+ pro zvýšení hlasitosti.

4 DOZADU/DOPŘEDU ◀◀ ▶▶

Zmáčknete krátce tlačítko DOZADU pro výběr předchozí skladby, DOPŘEDU pro výběr následující skladby. Podržením tlačítek přetáčíte skladbu.

5 PŘÍMÁ VOLBA SKLADBY

Použijte tlačítka 0 až 9 pro přímé volení skladby. Příklad: Pokud si přejete spustit skladbu s pořadovým číslem 18, krátce zmáčknete 1 a poté 8 (na displayi se zobrazí "0018").

6 ENTER

Zmáčknete tlačítko ENTER pro vstup do nabídky pro výběr ekvalizéru, hracího módu nebo zdroje audio signálu.

EQ - Ekvalizér

Pro výběr jednoho ze sedmi ekvalizačních presetů zmáčknete tlačítko ENTER a poté pomocí tlačítek DOPŘEDU/DOZADU vyberte možnost "Eq". Nakonec potvrďte výběr pomocí tlačítka PLAY/PAUSE. Nyní můžete aktivovat jeden ze sedmi presetů pomocí navigačních tlačítek DOPŘEDU/DOZADU následně potvrdit pomocí PLAY/PAUSE tlačítka.

Hrací mód - Přehrávání

Můžete vybrat mezi šesti různými hracími módy: Normal/Random/Browse/All/Repeat One/Repeat Folder. Zmáčknete tlačítko ENTER a poté pomocí tlačítek DOPŘEDU/DOZADU vyberte "Play Mode". Potvrďte pomocí tlačítka PLAY PAUSE. Nyní pomocí DOPŘEDU/DOZADU vyberte přehrávací mód a potvrďte tlačítkem PLAY/PAUSE.

VÝBĚR ZDROJE SIGNÁLU

Pro výběr zdroje signálu pro MP3 přehrávač:

1. Zmáčknete tlačítko ENTER a použijte DOPŘEDU/DOZADU pro výběr možnosti

"Change Device". Výběr potvrďte pomocí tlačítka PLAY/PAUSE. Pomocí DOPŘEDU/DOZADU vybírejte mezi "SD Card" a "UDISK". Výběr potvrďte pomocí tlačítka PLAY/PAUSE.

2. krátkým zmáčknutím tlačítka MODE MP3 přehrávač změní zdroj (SD/USB/Bluetooth®). Display bude zobrazovat aktuální audio zdroj.

Přehrávací mód

1. Pro výstup z nabídky podržte tlačítko MODE cca 1s a pomocí tlačítek DOPŘEDU a DOZADU najdete možnost "Exit". Výběr potvrďte tlačítkem PLAY/PAUSE.
2. Výstup z nabídky proběhne také automaticky po 8 sekundách nečinnosti. Display bude navrácen na původní obrazovku.

7 MÓD

1. Krátkým zmáčknutím tlačítka MODE MP3 přehrávač změní zdroj signálu (SD karta/USB disk / Bluetooth®). Display bude zobrazovat aktuální audio zdroj.
2. Zmáčknete tlačítko MODE po dobu asi 2 sekund pro vypnutí/zapnutí MP3 přehrávače. MP3 přehrávač lze vypnout pouze pomocí dálkového ovladače, nikoli pomocí ovládacích prvků na přehrávači samotném. POZNÁMKA: volba kanálu CHANNEL (CH-, CH+) a PICK SONG (výběr skladby) nejsou umožněny.

4.4.2 | Bluetooth® DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1 PLAY/PAUSE ►||

Zmáčknete tlačítko PLAY/PAUSE pro spuštění přehrávání. Opakovaným mačkáním přepínáte mezi přehráváním a pauzou.

2 VOL-/VOL+

Tato tlačítka upravují hlasitost MP3 přehrávače (od 0 do 15). Zmáčknete VOL- pro snížení, VOL+ pro zvýšení hlasitosti.

3 PREV/NEXT ◀◀ ▶▶

Zmáčknete tlačítka DOPŘEDU/DOZADU pro přepínání na další nebo předchozí skladbu. Podržením tlačítek spustíte přetáčení skladby.

4 ENTER

Zmáčknete ENTER pro vstup do nabídky pro výběr Bluetooth® menu. Provoz a nastavení jsou popsány v sekci "Bluetooth® MENU".

5 MÓD

1. Rychlým zmáčknutím tlačítka MODE MP3 přehrávač změní zdroj audio signálu (SD karta/USB disk/Bluetooth®). Display bude zobrazovat aktuálně vybraný zdroj audio signálu.
2. Podržte tlačítko 2 sekundy pro vyp./zap. MP3 přehrávače.

MP3 přehrávač lze vypnout pouze pomocí dálkového ovladače, nikoli pomocí ovládacích prvků na přehrávači samotném.

POZNÁMKA : Výběr kanálu (CH-, CH+), EQ výběr skladby PICK SONG a numerická tlačítka 0 - 9 nemají v Bluetooth® módu žádnou funkci.

5 | ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	LED	ŘEŠENÍ
Žádný nebo příliš slabý signál.	Napájecí LED je vypnutá.	Ujistěte se, že zařízení je správně připojeno do sítě nebo že baterie je nabitá.
Napájecí LED svítí, ale MASTER signál je příliš slabý.		Zvyšte hlasitost MASTER.
Napájecí LED je zapnutá, hlasitost MASTER zvýšená, hlasitost vstupního signálu příliš nízká.		Zkontrolujte propojení mezi zdroji a vstupy. Zvyšte hlasitost kanálů, linkový signál na CH1.
LED svítí, MASTER hlasitost nahoře, MP3 nepřehrává.		Zkontrolujte MP3 / AUX přehrávač na CH 3. Zkontrolujte zdroj (SD, USB nebo Bluetooth®). Zkontrolujte hlasitost dálkového ovladače.
Červená LED pro stav baterie.		Vyměňte baterii.
Distortion		Snižte hlasitost CH1, 2, 3 vstupy a/nebo hlasitost MASTER. Linkový signál na CH1.
Nečistý zvuk.		Snižte hlasitost "ECHO".
Praskavý zvuk.		Ořežte nízké frekvence.
Nepříjemný zvuk.		Ořežte vysoké frekvence.

6 | TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Typ systému	Dvoucestný větraný box.
LF	10" custom woofer - 1.5 V.C.
HF	3" - 0.5" V.C.
Zesilovač	Třída D
Max výkon (LF+HF)	100 W
Frekvenční odezva	65Hz - 18kHz
SPL - MAX	117dB
Ochrana	Zkrat, přepětí, přetížení
Ovládání	Mic 1 Level, Mic 2 Level, CD/Tape IN Level, Low, High, Echo, Master Volume, tasto AUX/MP3.
Indikátory	Napájení, 4 místný stav baterie.
Mikrofonní vstupy	2 x (1 alternativní na CH 2).
Mikrofonní konektory	XLR, 6.35mm. (1/4") jack.
Nástrojový vstup	1 x (alternativní na CH 2 mikrofon. vstup
Nástrojový konektor	6.35mm. (1/4") jack.
Linkový vstup	1 x (volitelný mezi RCA a 3.5mm mini-jack).
Linkový konektor	2 (1 x RCA, 1 x 3.5mm. mini-jack).
Napájení	100-120V~ 50-60Hz - 220-240V~ 50-60Hz
Pojistka	T1A L 250V~/ 100-120V~/ T500mA L 250V~/ 220-240V~
Baterie	12 V / 5 Ah
Skříň	MDF 15 mm
Rozměry (š x v x h)	413 x 530 x 327 (mm) - 16.26" x 20.87" x 12.87"
Hmotnost	17kg - 37.48 lbs.
Další vybavení	36 mm díra pro stojan, kolečka, teleskopická rukojeť, držák, dálkový ovladač.

MP3 přehrávač

Vstupy/výstupy	Bluetooth®, USB disk, SD karta.
Kompatibilita	MP3, WMA.
Ovládání přehrávače	Mód (Menu/Bluetooth®/SD/USB), Play/Pause, Stop, Opak., Předchozí a další skladba.
Display přehrávače	Podsvícený multifunkční LCD

EMI KLASIFIKACE

V souladu s normou EN55103 je toto zařízení zkonstruováno tak, aby vyhovovalo provozu v elektromagnetickém prostředí E3 (nebo nižším E2, E1).



A.E.B. Industriale Srl - Via Brodolini, 8 - Località Crespellano
40053 Valsamoggia - Bologna (ITALIA)
Tel +39 051 969870 - Fax +39 051 969725